エルゴジャパン HP でも
取扱説明書をご案内しています。

●保証期間及び内容

保証期間 1年間保証（本体）　※お引き渡し日より

● 下記の場合、保証期間内でも保証適用外になりますのでご注意ください。

1. メンテナンスマニュアルを読まずに誤った使用で発生した故障や損傷
2. 指定業者以外で行われた修理や改造で発生した故障や損傷
3. 部品を指定通りに装着していないことにより発生した故障や損傷
4. エルゴジャパンが推奨しない部品や付属品を使用して発生した故障や損傷
5. 刃物やタバコ等により故意に発生した故障や損傷
6. 自然な磨耗や消耗で起きる劣化で発生した故障や損傷
7. 直射日光や薬品で起こる変色や劣化による故障や損傷
8. 不注意な取扱やお手入れの不足等による故障や損傷
9. 天候や天災地変等の外的な要因による故障や損傷
10. 国外での使用による故障や損傷
11. ホール店舗以外で使用された場合の故障や損傷

・取扱説明書の内容に関して、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、
弊社までご連絡くださいますようにお願い致します。

製造販売元
株式会社エルゴジャパン

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング7F

TEL：03-5436-6761
FAX：03-5436-6762

販売店

株式会社 エルゴジャパン
www.ergojapan.co.jp

取扱説明書

- このたびは、椅子カバーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を快適･安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 巻末の保証期間および、保証内容等をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管してください。万一紛失されたときは、販売店または、エルゴジャパンまでご連絡ください。
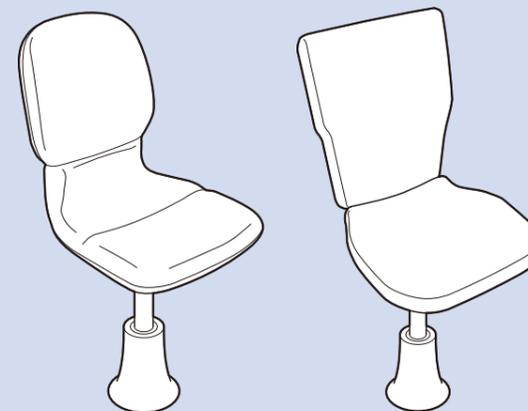
AXE600用　PULITO77Z 用

椅子カバー

オシャレで簡単装着

安全上のご注意

■ 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置、使用してください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。

 この図記号は、製品の取り扱いにおいて、その行為を **「禁止」** するものです。

 この図記号は、製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を **「強制」** するものです。

⚠警告

火気を近づけないでください。
火災や火傷の原因になります。

先の尖ったものや刃物を近づけないでください。
破損の原因になります。

⚠注意

しっかりと確実に装着してください。
転倒して怪我や破損する原因になります。

清掃は定期的に行なってください。
乾拭き、水拭き（汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で先に拭き取る）をしてください。水拭きの場合は乾燥を十分にしてください。水分が残ると加水分解を促進させ、ひび割れの原因になります。アルコールや洗剤、薬品は破損や色落ちの原因になります。

AXE600用椅子カバー

●AXE600用の専用椅子カバーです。他の椅子には使用しないでください。

椅子カバーの装着手順

装着できる椅子

装着の前に

- 他のカバーを装着している場合は、外してください。
- 椅子のほこりなどを取り除いてください。

1 背もたれ側をかぶせる

●背もたれの上部角を合わせてかぶせ、椅子の形状にそって下側にずらせます。
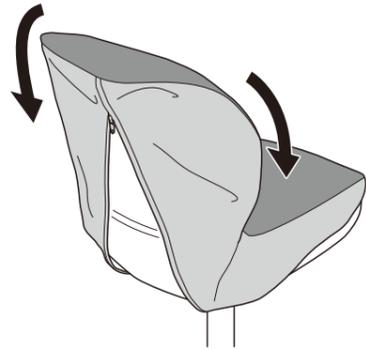
2 座面側をかぶせる

●座面の先端角を合わせてかぶせ、椅子の形状にそって後側にずらせます。

3 ファスナーを締める

●ファスナーを締めます。

締めにくいときは、図のように生地をつまんで手前に引っ張りながら、ゆっくり締めてください。

4 形状にそってなじませる

●椅子の形状にフィットするように、両手でなじませます。

- **背もたれ側は、上から下に**
- **座面側は、前から後に**
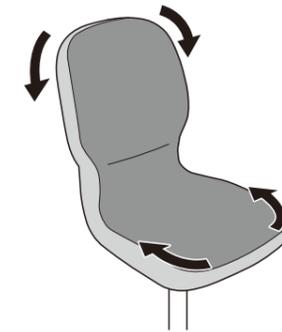
製品仕様

メッシュ：ポリエステル
レ ザ ー ：PVC
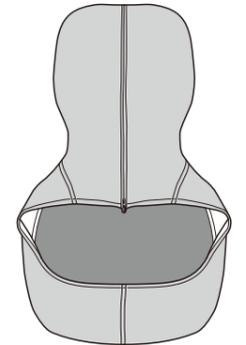
PULITO77Z 用椅子カバー

●PULITO77Z 用の専用椅子カバーです。他の椅子には使用しないでください。

椅子カバーの装着手順

装着できる椅子

装着の前に

- 他のカバーを装着している場合は、外してください。
- 椅子のほこりなどを取り除いてください。

1 背もたれ側をかぶせる

●背もたれ用カバーを背もたれにかぶせ、角を合わせてからファスナーを締めます。
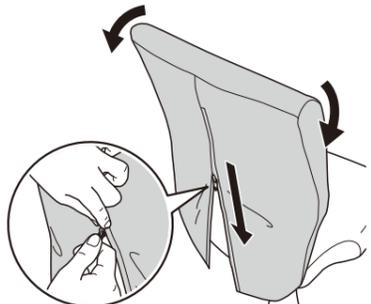
注意 強制 ファスナーは無理やり締めない
破損の原因になります。

2 マジックテープで固定する

●マジックテープを背もたれの下から通し、カバーの内側に止めます。
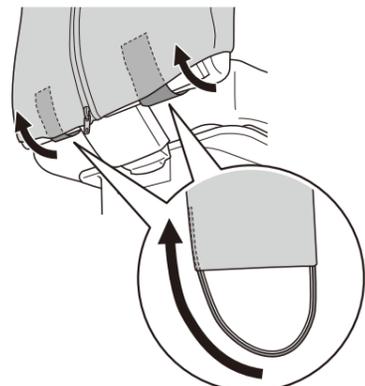
3 座面側をかぶせる

●カバーを座面の前からかぶせてから、後ろに引っぱり位置を合わせてから下側にずらします。
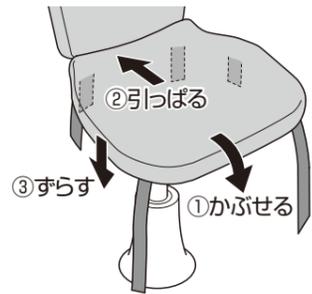
※マジックテープは最初に外側へ出してください。（6本）

4 マジックテープで固定する

●①のマジックテープに②のマジックテープを止めます。

●②のマジックテープに③のマジックテープを止めます。
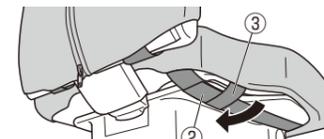
反対側も同様にマジックテープを止めてください。

肘置きがある場合

肘置きがある場合は、肘置きのアームの上をマジックテープが通るように止めてください。
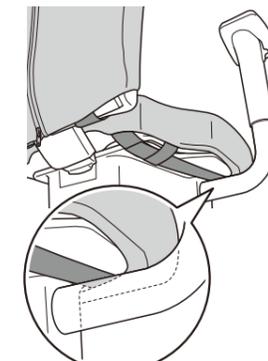
製品仕様

レ ザ ー ：PVC
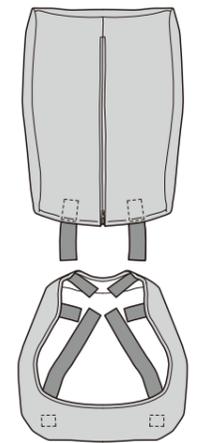
お手入れ

●乾拭き、水拭き（汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で先に拭き取る）をしてください。水拭きの場合は乾燥を十分にしてください。水分が残ると加水分解を促進させ、ひび割れの原因になります。

注意 強制 **お手入れの際、次のものは使用しないでください。**
（アルコール・シンナー・中性洗剤以外の洗剤・薬品）破損や色落ちの原因になります。

●洗濯機、乾燥機は使用しないでください。

●メッシュ部は掃除機でほこりやごみを取り除いてから、乾いた布でふいてください。
AXE600用椅子カバーのみ

●ファスナー部のほこりやゴミは手で取り除いてください。

●マジックテープ部のほこりやゴミは手で取り除いてください。
PULITO77Z 用椅子カバーのみ
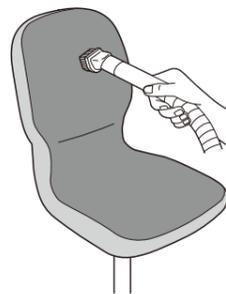
困ったときは？

●お問い合わせの前に、以下のことをお調べください。

状態	チェック事項	対処方法
カバーが座面または背もたれに収まらない	カバーが重なっていたり、しわになっていませんか?	椅子の形状に合わせ、カバーをかぶせてください。
ファスナーが締まらない	カバーが重なっていたり、しわになっていませんか?	生地をつまんで、手前に引っ張りながらゆっくり締めてください。
マジックテープの長さが足りない（PULITO77Z 用椅子カバーのみ）	マジックテープが肘置きのアームの下を通ってませんか?	肘置きのアームの上をマジックテープが通るように止めてください。